



CARATTERISTICHE

- Fissaggio a molla per tubazioni commerciali
- Richiede solo un foro sul tubo
- Pressione massima 5 bar
- Temperatura massima 100 °C




APPLICAZIONI

- Linee di lavaggio
- Linee di trattamento
- Pastorizzatori

Serie FAST PU

Attacco rapido porta ugello

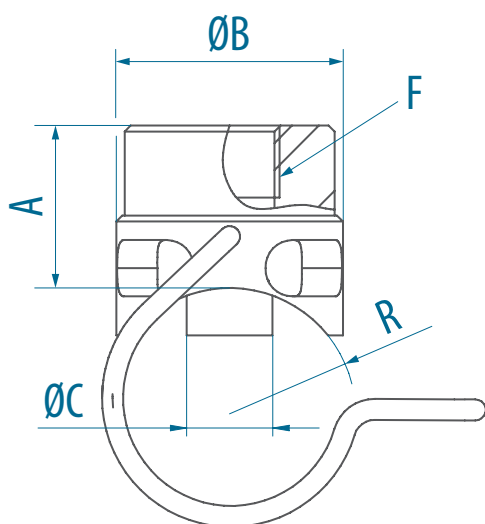

DATI OPERATIVI

Attacco al tubo (NPS)			Raccordo filettato		Dimensioni			Foro sul tubo
Tubo	R	Colore	BSP F.	Codice	A	B	C	
1/2"	11	Giallo	1/8"	FAST04PU1XAA4	27	37	8,5	9
1/2"	11	Giallo	1/4"	FAST04PU2XAA4	27	37	8,5	9
3/4"	14	Verde	1/8"	FAST05PU1XAA5	27	37	10,5	11
3/4"	14	Verde	1/4"	FAST05PU2XAA5	27	37	10,5	11
3/4"	14	Verde	3/8"	FAST05PU3XAA5	27	37	10,5	11
1"	17	Blu	1/8"	FAST06PU1XAA6	27	37	12,5	13
1"	17	Blu	1/4"	FAST06PU2XAA6	27	37	12,5	13
1"	17	Blu	3/8"	FAST06PU4XAA6	27	37	12,5	13
1"	17	Blu	1/2"	FAST06PU4XAA6	27	37	12,5	13
1 1/4"	22	Arancione	1/4"	FAST07PU2XAA7	29	38	14,5	15
1 1/4"	22	Arancione	3/8"	FAST07PU3XAA7	29	38	14,5	15
1 1/4"	22	Arancione	1/2"	FAST07PU4XAA7	29	38	14,5	15
1 1/4"	22	Arancione	3/4"	FAST07PU5XAA7	29	38	14,5	15
1 1/2"	25	Lilla	1/4"	FAST08PU2XAA8	29	38	14,5	15
1 1/2"	25	Lilla	3/8"	FAST08PU3XAA8	29	38	14,5	15
1 1/2"	25	Lilla	1/2"	FAST08PU4XAA8	29	38	14,5	15
1 1/2"	25	Lilla	3/4"	FAST08PU5XAA8	29	38	14,5	15
2"	30	Rosso	1/4"	FAST09PU2XAA9	31	38	15	16
2"	30	Rosso	3/8"	FAST09PU3XAA9	31	38	15	16
2"	30	Rosso	1/2"	FAST09PU4XAA9	31	38	15	16
2"	30	Rosso	3/4"	FAST09PU5XAA9	31	38	15	16