




CARATTERISTICHE

- Fissaggio a molla per tubazioni commerciali
- Collegamento orientabile, riposizionamento a memoria
- Pressione massima 5 bar
- Temperatura massima 100 °C



APPLICAZIONI

- Linee di lavaggio
- Linee di trattamento
- Pastorizzatori

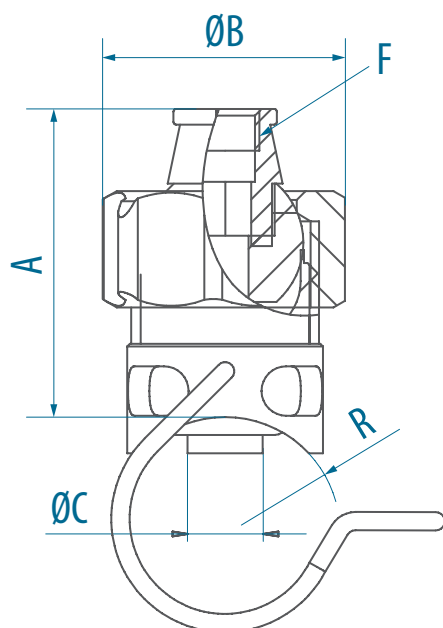

Serie FAST SF-IR

*Attacco rapido
con innesto a memoria*



DATI OPERATIVI

Attacco al tubo (NPS)			Raccordo filettato		Dimensioni			Foro sul tubo
Tubo	R	Colore	BSP F.	Codice	A	B	C	
1"	17	Blu	1/4"	FAST06IR2XIR6	59	50	12,8	13
1 1/4"	22	Arancione	1/4"	FAST07IR2XIR7	59	50	14,5	15
1 1/4"	22	Arancione	1/4"	FAST07IR2XF21	59	50	20	21
1 1/2"	25	Lilla	1/4"	FAST08IR2XIR8	59	50	14,5	15