



## CARATTERISTICHE

- Riduce i costi in carpenteria
- Temperatura massima 100°C





## APPLICAZIONI

- Abbattimento schiume
- Trattamento aria

# Serie CLWG

*Ugelli a cono vuoto tangenziale*

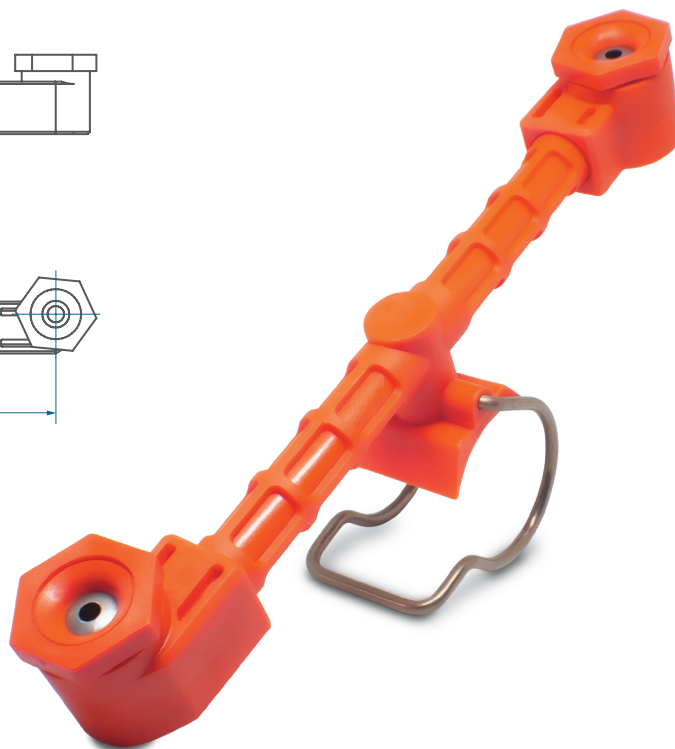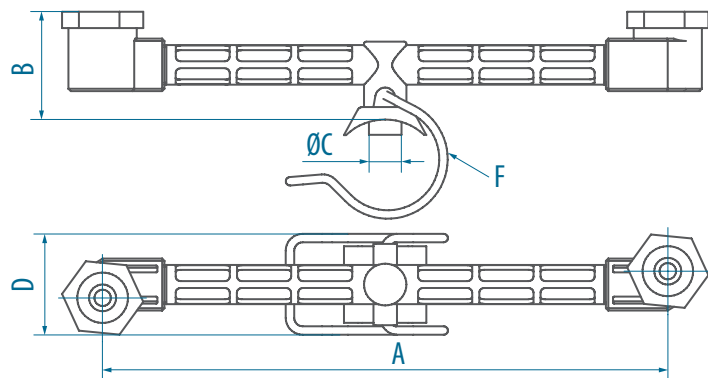

Dim.	CLWG200		CLWG240	
	W07	W08	W07	W08
<b>Tubo</b>	1 1/4"	1 1/2"	1 1/4"	1 1/2"
<b>A</b>	200	200	240	240
<b>B</b>	50	50	50	50
<b>C</b>	13,8	13,8	13,8	13,8
<b>D</b>	45	50	45	50

## DATI OPERATIVI

ANGOLO	Mat.	Attacco		COD. PORTATA	Curva di funzionamento									
		W07	W08		Portata scaricata [l/min] alla pressione [bar(g)]									
	33				0,5	0,7	1	1,5	2	2,5	3	4	5	
90°	PP Car.	Tubo 1 1/4"	Tubo 1 1/2"											
	x	x	x	<b>424</b>	4,50	5,32	6,36	7,79	<b>9,00</b>	10,1	11,0	12,7	14,2	
	x	x	x	<b>437</b>	5,90	6,98	8,34	10,2	<b>11,8</b>	13,2	14,5	16,7	18,7	
	x	x	x	<b>440</b>	6,25	7,40	8,84	10,8	<b>12,5</b>	14,0	15,3	17,7	19,8	
	x	x	x	<b>453</b>	8,00	9,47	11,3	13,9	<b>16,0</b>	17,9	19,6	22,6	25,3	
x	x	x	<b>469</b>	11,0	13,0	15,6	19,1	<b>22,0</b>	24,6	26,9	31,1	34,8		