

## Serie OCLWFR

Ugelli a cono pieno tangenziale




### CARATTERISTICHE

- Attacco rapido integrato
- Temperatura massima 100°C



### APPLICAZIONI

- Pastorizzatori
- Linee di raffreddamento

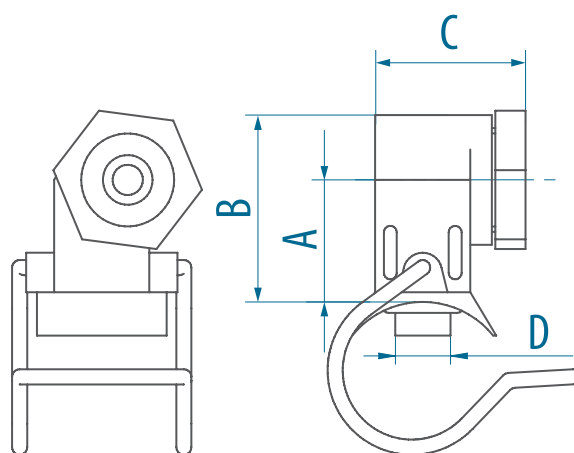


|               | Codice Raccordo |        |           |      |
|---------------|-----------------|--------|-----------|------|
| Dim.          | W06             | W07    | W08       | W09  |
| <b>Tubo</b>   | 1"              | 1 1/4" | 1 1/2"    | 2"   |
| <b>A</b>      | 30              | 30     | 33        | 33   |
| <b>B</b>      | 43              | 43     | 47        | 47   |
| <b>C</b>      | 36              | 36     | 36        | 36   |
| <b>D</b>      | 12,9            | 12,9   | 12,9 13,9 | 13,9 |
| <b>Colore</b> |                 |        |           |      |

### DATI OPERATIVI

| ANGOLO | Mat.    | Attacco |             |             |         | COD. PORTATA | Curva di funzionamento                               |      |      |      |      |      |      |      |
|--------|---------|---------|-------------|-------------|---------|--------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|        | 33      | W06     | W07         | W08         | W09     |              | Portata scaricata [l/min]<br>alla pressione [bar(g)] |      |      |      |      |      |      |      |
|        | PP Car. | Tubo 1" | Tubo 1 1/4" | Tubo 1 1/2" | Tubo 2" |              | 0,5                                                  | 0,7  | 1    | 1,5  | 2    | 2,5  | 3    | 5    |
| 90°    | x       | x       | x           | -           | -       | 437          | 2,93                                                 | 3,46 | 4,14 | 5,07 | 5,80 | 6,54 | 7,17 | 9,25 |
|        | x       | x       | x           | -           | -       | 456          | 4,27                                                 | 5,05 | 6,03 | 7,39 | 8,50 | 9,54 | 10,4 | 13,5 |
|        | x       | x       | x           | x           | -       | 468          | 5,41                                                 | 6,40 | 7,66 | 9,38 | 10,8 | 12,1 | 13,3 | 17,1 |
|        | x       | x       | x           | x           | -       | 480          | 6,87                                                 | 8,13 | 9,71 | 11,9 | 13,7 | 15,4 | 16,8 | 21,7 |
|        | x       | x       | x           | x           | -       | 490          | 8,38                                                 | 9,91 | 11,8 | 14,5 | 16,8 | 18,7 | 20,5 | 26,5 |
|        | x       | x       | x           | x           | x       | 499          | 10,0                                                 | 11,9 | 14,2 | 17,3 | 20,0 | 22,4 | 24,5 | 31,7 |
|        | x       | -       | -           | x           | x       | 505          | 11,3                                                 | 13,3 | 15,9 | 19,5 | 22,5 | 25,2 | 27,6 | 35,6 |

## Serie **OCLWFR/CLWFR**

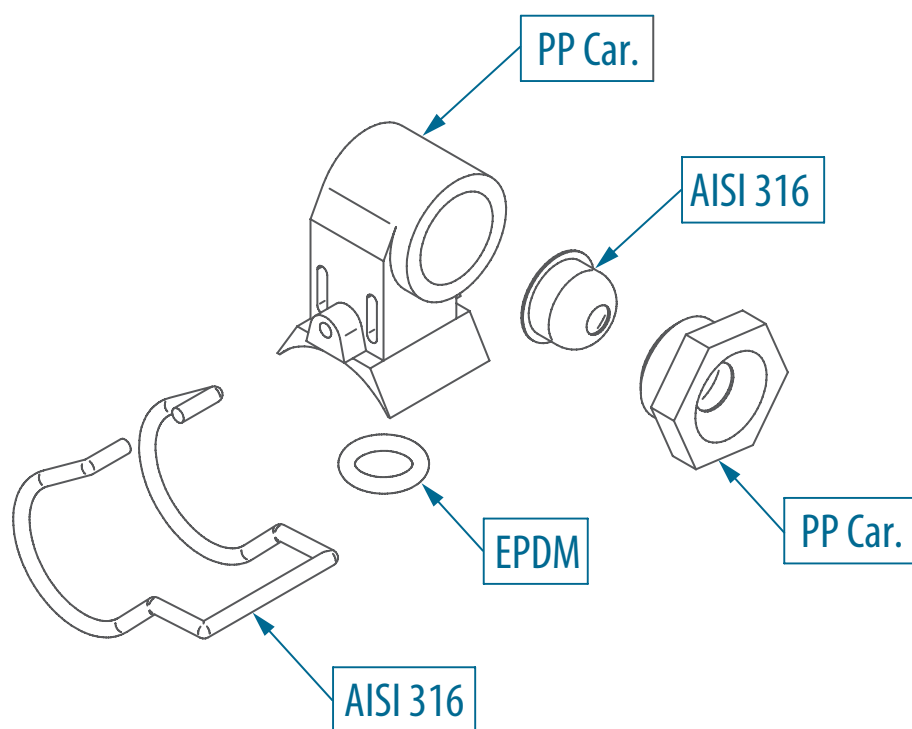

## Serie **OCLFR**

